



PUBLIC ADDRESS SYSTEM
公共廣播系統

使用手冊

OWNER'S MANUAL

VK-2828

数字音频矩阵器

感谢您使用我公司的产品！


请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本手册。在没有阅读完所有的操作说明和安全说明以前，请不要操作本系统。

一. 产品简介


■ 基本功能及特点

- 八路音源输入
- 八路音频矩阵输出到功放
- 报警24V触发输入可实现背景音乐与紧急信号切换

■ 设备外观图

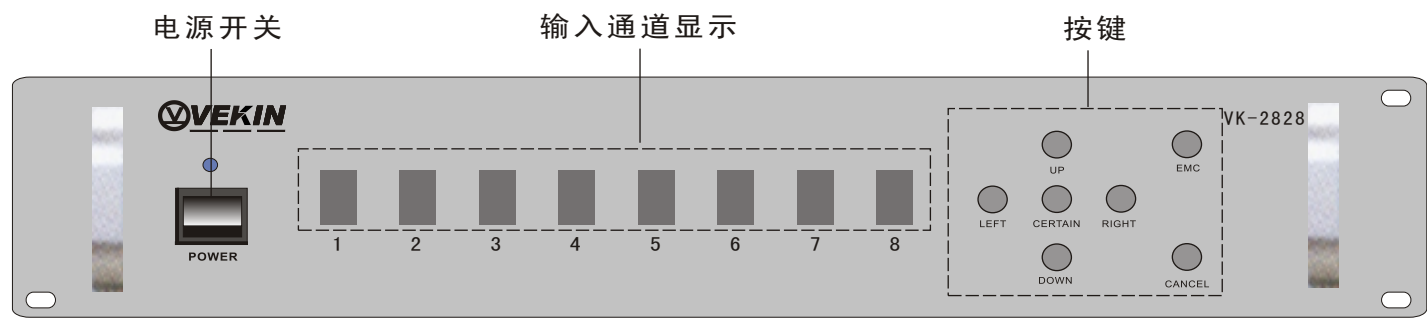

数字音频矩阵器前面板图

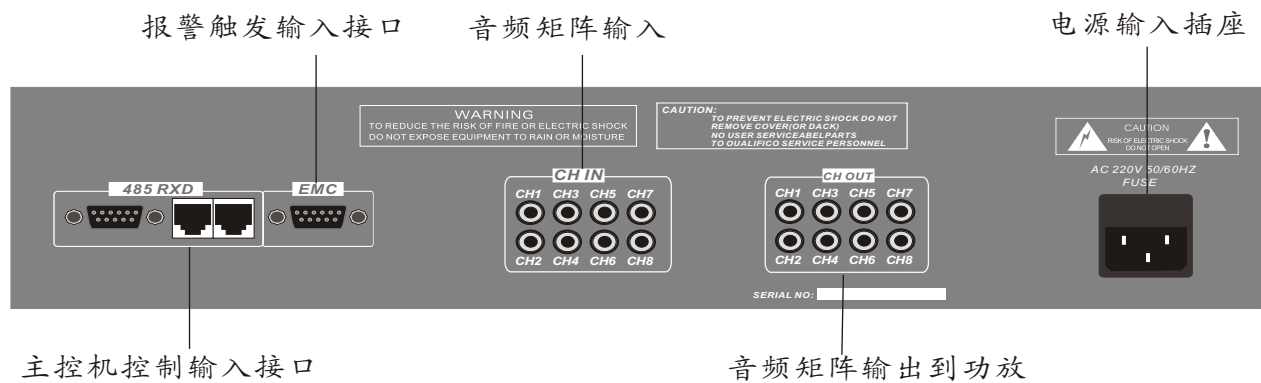

数字音频矩阵器后面板图

显示方式: LED

可控制通道: 8路输入, 8路输出

紧急信号输入: 24V输入

通讯方式: 485总线

保护: AC fuse (1A) *2

控制方式: 自动、手动

功率: 20W

工作电压: 220V-50Hz

尺寸 (H*W*D) : 130mm*485mm*382mm

毛重: 6.8Kg

净重: 5.1Kg


二. 操作指南

■ 操作方法

1. 连接好系统连线，打开设备电源，电源指示灯亮，两秒钟后8路输入LED点亮，并显示前一次关机时矩阵的输入的对状态。
2. 按CERTAIN键进入矩阵设置状态，这时第一路输出对应的LED会闪烁，按“→”“←”选择要设置的输出，按“↑”“↓”来选择对应的输入的音源。按“CERTAIN”确认。要退出设置状态按“CANCEL”。在设置状态下（LED闪烁时），如果15秒时间内没有按键操作，系统会自动退出设置状态。（例如：要切换第3路输入到第5路输出，则在设置状态下按“→”“←”让第5路LED闪烁，按“↑”“↓”让LED显示“3”，再按“CERTAIN”键）
3. 长按EMC键系统进入报警切换状态，这时所有输出全部对应第8路输入，按“↑”“↓”可以切换对应输入。按“CANCEL”退出紧急状态。
4. 有报警24V信号输入时，系统进入报警切换状态，这时所有输出全部对应第8路输入，按“CANCEL”退出紧急状态。
5. 要使用报警紧急切换功能时，请将紧急音源信号接系统的第8路输入。

■ 报警触发输入接口说明：

报警触发输入为直流24V，报警触发后，所有输出全部对应第8路输入。



三. 维护说明与保修服务

1 应遵循下列维护说明：

- 不要打开设备的外盖
- 不要将设备放在高温、高湿的环境下工作
- 避免水或任何异物进入设备
- 保持设备在通风的环境下工作
- 保持设备远离阳光的直射、远离热源
- 在低温下，未使用的设备出现凝水现象时，需要等内部完全干燥后才能开机运行，否则有电击危险

2 保修服务：

本公司承诺：自购买设备之日起，为您提供一年免费保修服务：

- 凭经销商有效证明保修
- 凭设备生产序号保修

在保修期间造成的运输费用，由用户承担。如设备发生故障，请与就近的服务网点或经销商联系。

作为本公司的用户，您享有以下服务：

- 一年免费保修
- 24小时免费热线服务
- 全国联合保修
- 保修期内提供免费上门服务
- 网上技术服务支持

发生以下情况，不在保修范围内：

- 人为故障
- 保修期外
- 生产序号更改、丢失的成品
- 因不可抗拒及外来原因引起的损坏或损失
- 未经授权私自拆机或修改
- 违反设备操作及使用规定

注：以上内容如有变更，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权！

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

公共廣播系統

警 告

为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找供货商或生产厂提供维修服务，也可委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

技术参数如有改进，恕不另行通知