

# 使用手册

OWNER'S MANUAL

分区寻呼麦克风

---

ZONE PAGING MICROPHONE

### 警 告

---



为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找代理商或制造商提供维修服务，也可委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

# 一. 产品简介

## ■ 基本功能及特点

- 具有8个分区寻呼器选择按键和16个分区选择按键，能够对128个分区进行远程寻呼
- 有全开、开关按键便于操作
- 设有一个鹅颈式麦克风和一个麦克风控制键
- 有提示音控制功能
- 音频平衡传输方式，具有良好信号质量和传输距离
- 设有一个联级输入口，多台麦克风可以通过串联方式连接
- 传输线采用五类屏蔽双绞线，同时传输音频信号和控制信号

## ■ 功能部件说明

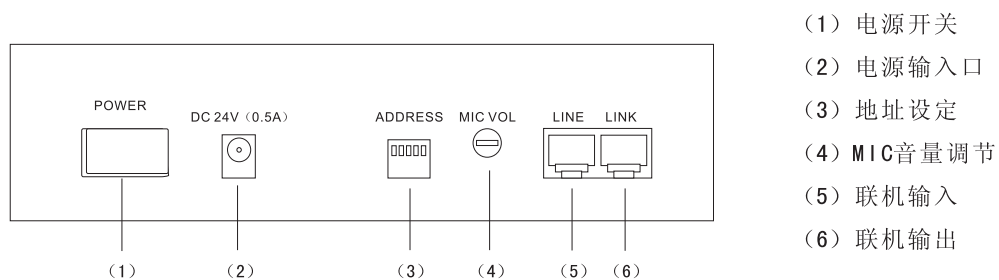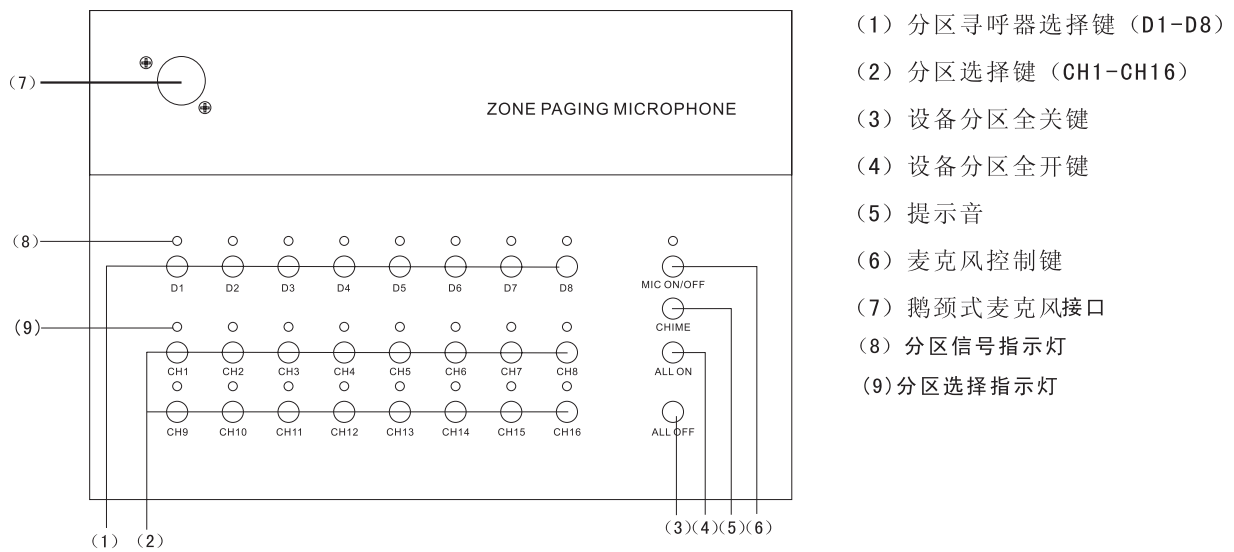


## 二. 操作指南

### ■ 基本操作方法

- 1: 电源控制，本机采用DC24V电源供电，用户可通过本机后的电源开关控制本机电源。
- 2: 选择分区寻呼器，本机可以控制8台分区寻呼器，用户在选择分区前，要先通过对应按键选择分区寻呼器，开机默认选择第一台分区寻呼器。
- 3: 选择分区，本机的16个分区键分别对应分区寻呼器的16个分区，用户在选择分区寻呼器之后选择要讲话的分区，已选择的分区指示灯亮。
- 4: 本机不支持热插拔功能，用户在打开整个系统前需先将线路连接好，然后一起打开电源，此时本机能够与分区寻呼器的状态同步，在分区寻呼上选择的分区，本机也能同时显示，保证两者一致，由于本机采用更为可靠的通信方式，用户在使用过程中选择分区的开关动作可能稍有延时。
- 5: 使用全开、全关功能，当用户要选择这台分区寻呼上的所有分区时，可能通过全开功能键来打开全部分区，用全关功能键可以关闭该台分区寻呼的所有分区。
- 6: 用户选择好分区后，即可打开麦克风控制键进行讲话，此时麦克风指示灯亮，讲话结束后通过麦克风控制键关闭麦克风，麦克风指示灯熄灭表示麦克风处于静音状态。
- 7: 本机有提示功能，讲话时可以通过提示音键控制播放提示音。
- 8: 地址设置，本机采用4位拨码开关设置地址，只拨下一位，向下拨有效，第一位拨下地址码为1，第二位拨下地址码为2，依次类推注意：此地址设置中，至少有一台“0000”作为地址，否则所设地址无效。如果同时拨下几位，可能导致地址设置错误。每个系统最多可以配置5台寻呼麦克风，同时使用多台寻呼麦克风地址不能相同，否则会导致控制错误。

### ■ 典型应用连接图

本机仅限于和分区寻呼主机相连接进行分区寻呼，当主机需要对多台分区寻呼器进行寻呼时，只与其中一台相连，分区寻呼器的信号联机口对应连接起来即可。每台寻呼主机都有独特的地址码，可多台并机联接，

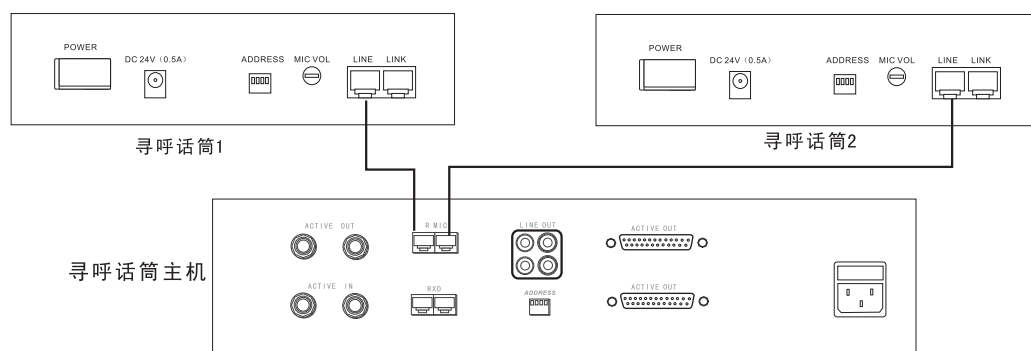

### 三、产品性能参数

#### 性能规格参数表

设备型号	
话筒输入	MIC: 600 ohms 5mV, 不平衡
线路输入	LINE: 10k ohms 10V, 平衡
频率响应	MIC, LINE: 60HZ~16KHZ (±1dB)
非线性失真THD	<0.5% at 1kHz
信号噪音比S/N	>70dB
可控制分区数	十六分区 (CH1~CH16)
可控制设备数	8台
系统最大配置	5台
分区输出控制	可手动选择激活任意分区
功能控制	音量调节一个, 设备选择键8个, 分区手动选择按键16个, 一个全开, 一个全关键, 电源开关一个, 地址设置开关一个, 提示音按键一个, 麦克风开关按键一个, LINE输入口一个, LINK输出口一个.
指示灯	分区状态指示灯CH1~CH16, 设备选择指示灯8个, 1个麦克风打开状态指示灯.
保护	AC FUSE*0.5A*1
电源线	2(3*0.5mm)*1.5 (标准)
电源	AC220V±10% 50-60HZ
电源消耗	5~10W
机器尺寸	70(H)*238(W)*170(D) mm
包装箱尺寸	170(H)*410(W)*215(D) mm
净重	2.3kg
毛重	3.2kg

## 四. 维护说明与保修服务

---

### 1 应遵循下列维护说明：

- 不要打开设备的外盖
- 不要将设备放在高温、高湿的环境下工作
- 避免水或任何异物进入设备
- 保持设备在通风的环境下工作
- 保持设备远离阳光的直射、远离热源
- 在低温下，未使用的设备出现凝水现象时，需要等内部完全干燥后才能开机运行，否则有电击危险

### 2 保修服务：

本公司承诺：自购买设备之日起，为您提供一年免费保修服务：

- 凭经销商有效证明保修
- 凭设备生产序号保修

在保修期间造成的运输费用，由用户承担。如设备发生故障，请与就近的服务网点或经销商联系。

作为本公司的用户，您享有以下服务：

- 一年免费保修
- 24小时免费热线服务
- 全国联合保修
- 保修期内提供免费上门服务
- 网上技术服务支持

发生以下情况，不在保修范围内：

- 人为故障
- 保修期外
- 生产序号更改、丢失的成品
- 因不可抗拒及外来原因引起的损坏或损失
- 未经授权私自拆机或修改
- 违反设备操作及使用规定

注：以上内容如有变更，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权！